2009 年 12 月 18 日

お客様各位

THK 株式会社

THK 電動アクチュエータ総合カタログ（No.600）
クリーンシリーズ訂正について

平素より弊社製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
「**THK 電動アクチュエータ総合カタログ（カタログ番号：No.600）**」のクリーンシリーズに下記の通り記載内容に誤りがありました。ここに深くお詫び申し上げます。
つきましては大変お手数ではございますが、下記内容をご参照の上ご使用頂きますようお願い申し上げます。

P.185

①スライダ A 部寸法　　誤）4.7　→　正）5.4
　スライダ B 部寸法　　誤）3.7　→　正）4.4

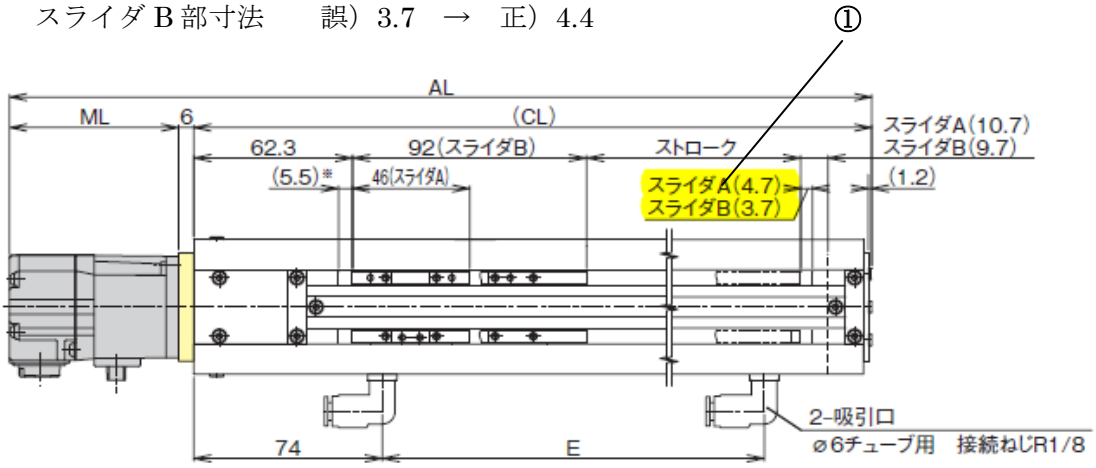

②AL 寸法　　誤）283.6　→　正）288.6

ストローク[mm]（メカストッパ間ストローク）	Aタイプ	30(40.9)	80(90.9)	130(140.9)	②
	Bタイプ※1	—	35(44.9)	85(94.9)	
最高速度※2[mm/s]	ボールねじリード:1mm	100			
	ボールねじリード:6mm	600			
寸法[mm]	AL※3※4※5	238.6(279.7)	283.6(324.7)	338.6(379.7)	
	ML※3※4※5	66.4(107.5)			
	CL	166.2	216.2	266.2	
	G	69	64	59	
	C	60	120	180	
	n	2	3	4	
	E	50	100	150	
質量※7[kg]	モータ無し(メカのみ)	0.9	1.0	1.2	
	モータ付き※3※4※6	1.3(1.6)	1.4(1.7)	1.6(1.9)	

P.186

③スライダ A 部寸法　　誤）3　→　正）3.7

　スライダ B 部寸法　　誤）4　→　正）4.5

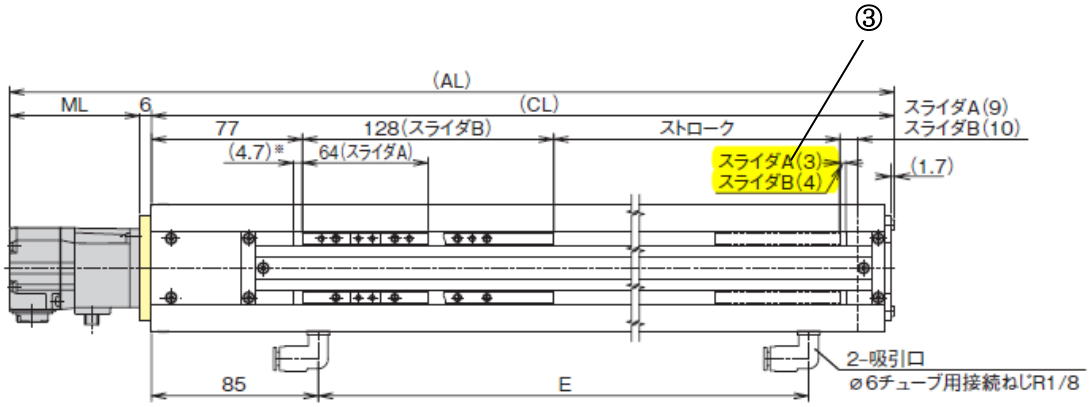

④B タイプ　ストローク　誤）50　→　正）45

　　誤）100　→　正）95

　　誤）150　→　正）145

④

ストローク[mm] (メカストッパ間ストローク)	Aタイプ	60(68.4)	110(118.4)	160(168.4)	210(218.4)
	Bタイプ※1	–	50(54.2)	100(104.2)	150(154.2)
最高速度※2[mm/s]	ボールねじリード:2mm	200			
	ボールねじリード:6mm	600			
寸法[mm]	AL※3※4※5	301.1(342.2)	351.1(392.2)	401.1(442.2)	451.1(492.2)
	ML※3※4※5	66.4(107.5)			
	CL	228.7	278.7	328.7	378.7
	G	70	95	87.5	80
	C	130	130	195	260
	n	3	3	4	5
	E	100	150	200	250
質量※7[kg]	モータ無し(メカのみ)	1.8	2	2.3	2.5
	モータ付き※3※4※6	2.2(2.5)	2.4(2.7)	2.7(3.0)	2.9(3.2)

P.187

⑤AL 寸法　　誤）312.4　→　正）325.4

誤）362.4　→　正）375.4

誤）462.4　→　正）475.4

誤）562.4　→　正）575.4

誤）662.4　→　正）675.4

誤）762.4　→　正）775.4

誤）862.4　→　正）875.4

⑤

ストローク[mm] (メカストッパ間ストローク)	Aタイプ	45(55)	95(105)	195(205)	295(305)	395(405)	495(505)	595(605)
	Bタイプ※1	—	—	120(129)	220(229)	320(329)	420(429)	520(529)
最高速度※2 [mm/s]	ボールねじリード:6mm	600					550	390
	ボールねじリード:10mm	1000					920	650
	ボールねじリード:20mm	2000					1780	1270
寸法[mm]	AL※3※4※5	312.4(353.5)	362.4(403.5)	462.4(503.5)	562.4(603.5)	662.4(703.5)	762.4(803.5)	862.4(903.5)
	ML※3※4※5	82.4(123.5)						
	CL	233	283	383	483	583	683	783
	G	89	69	74	79	84	89	94
	C	90	180	270	360	450	540	630
	n	2	3	4	5	6	7	8
	E	121	171	271	371	471	571	671
質量※7[kg]	モータ無し (メカのみ)	3.2	3.7	4.5	5.4	6.2	7.2	8
	モータ付き※3※4※6	3.6(4.2)	4.4(4.7)	5.2(5.5)	6.1(6.4)	6.9(7.2)	7.9(8.2)	8.7(9.0)

P.196

⑥ベースプレート厚み寸法　　誤）6　→　正）8

⑥

CSKR26

単位：mm

ストローク*	a	b	P	c	d	e	f	g	t
60	69.5	65	2	6xM4 ヘリサート1.5D	58	42	223.5	52	6
110	94.5						273.5		
160	87		3	8xM4 ヘリサート1.5D			323.5		
210	79.5		4	10xM4 ヘリサート1.5D			373.5		

P.199

⑦本体質量注記　　誤）本体質量※3※4※5　→　正）本体質量※4※5

⑦

ストローク[mm] (メカストッパ間ストローク)	Sテーブル	110(130)	230(250)	350(370)	470(490)	590(610)	830(850)	1010(1030)	1190(1210)
	Lテーブル	100(122)	220(242)	340(362)	460(482)	580(602)	820(842)	1000(1022)	1180(1202)
	L(QZ)テーブル※1	90(113)	210(233)	330(353)	450(473)	570(593)	810(833)	990(1013)	1170(1193)
	L-QZテーブル	100(114)	220(234)	340(354)	460(474)	580(594)	820(834)	1000(1014)	1180(1194)
最高速度※2[mm/s]	ボールねじリード:5mm	240					200	140	–
	ボールねじリード:10mm	500					390	270	–
	ボールねじリード:16mm	800					680	470	340
	ボールねじリード:20mm	1000					770	540	390
	ボールねじリード:30mm	1500					1170	810	590
寸法[mm]	ベース長さ:L	340	460	580	700	820	1060	1240	1420
	AL※3※4100W	456.2(497.3)	576.2(617.3)	696.2(737.3)	816.2(857.3)	936.2(977.3)	1176.2(1217.3)	1356.2(1397.3)	1536.2(1577.3)
	AL※3※4200W	452.4(491.9)	572.4(611.9)	692.4(731.9)	812.4(851.9)	932.4(971.9)	1172.4(1211.9)	1352.4(1391.9)	1532.4(1571.9)
	AL※3※4400W	474.3(513.8)	594.3(633.8)	714.3(753.8)	834.3(873.8)	954.3(993.8)	1194.3(1233.8)	1374.3(1413.8)	1554.3(1593.8)
	ML※3※4100W	82.4(123.5)							
	ML※3※4200W	76.6(116.1)							
	ML※3※4400W	98.5(138)							
本体質量※3※4※5[kg]	Sテーブル	10.2	11.6	13.1	14.6	16.0	18.8	21.0	23.0
	Lテーブル(SSR15XW)	10.9	12.0	13.4	15.0	16.4	19.2	21.4	23.5
	Lテーブル(SHS15V)	11.0	12.4	13.9	15.4	16.9	19.8	22.0	24.1

P.200

⑧AL（200W ブレーキ付き）寸法　　誤）853.1　→　正）852.1

⑨本体質量注記　　誤）本体質量※3※4※5　→　正）本体質量※4※5

⑩本体質量（LM ガイド種類）　　誤）SSR15XW　→　正）SSR20XW

誤）SHS15V　→　正）SHS20V

⑨　⑩　⑧

ストローク[mm] (メカストッパ間ストローク)	Sテーブル	220(238)	340(358)	460(478)	580(598)	820(838)	1000(1018)	1180(1198)	1360(1378)	1540(1558)
	Lテーブル	210(228)	330(348)	450(468)	570(588)	810(828)	990(1008)	1170(1188)	1350(1368)	1530(1548)
	L(QZ)テーブル※1	200(221)	320(341)	440(461)	560(581)	800(821)	980(1001)	1160(1181)	1340(1361)	1520(1541)
	L-QZテーブル	200(220)	320(340)	440(460)	560(580)	800(820)	980(1000)	1160(1180)	1340(1360)	1520(1540)
最高速度※2[mm/s]	ボールねじリード:5mm	200					180	130	–	–
	ボールねじリード:10mm	500				390	270	200	–	–
	ボールねじリード:20mm	1000					760	560	420	330
	ボールねじリード:40mm	2000					1530	1120	860	670
寸法[mm]	ベース長さ:L	460	580	700	820	1060	1240	1420	1600	1780
	AL※3※4200W	572.6(612.1)	692.6(732.1)	812.6(853.1)	932.6(972.1)	1172.6(1212.1)	1352.6(1392.1)	1532.6(1572.1)	1712.6(1752.1)	1892.6(1932.1)
	AL※3※4400W	594.5(634)	714.5(754)	834.5(874)	954.5(994)	1194.5(1234)	1374.5(1414)	1554.5(1594)	1734.5(1774)	1914.5(1954)
	ML※3※4200W	76.6(116.1)								
	ML※3※4400W	98.5(138)								
本体質量※3※4※5[kg]	Sテーブル	15.1	16.9	18.9	20.9	24.5	27.7	30.7	33.6	36.0
	Lテーブル(SSR15XW)	15.6	17.5	19.5	21.5	25.0	28.2	31.3	34.2	36.5
	Lテーブル(SHS15V)	16.4	18.4	20.4	22.5	26.1	29.3	32.4	35.5	37.8

この内容に関するお問い合わせ先

THK 株式会社　IMT 事業部　EA 課

TEL: 03-5735-0322　FAX:03-5735-0273

〒144-0033　東京都大田区東糀谷 4-9-16 (THK テクノセンター)

以上